

Bloqueador de camino AUT-BS-LZ3000

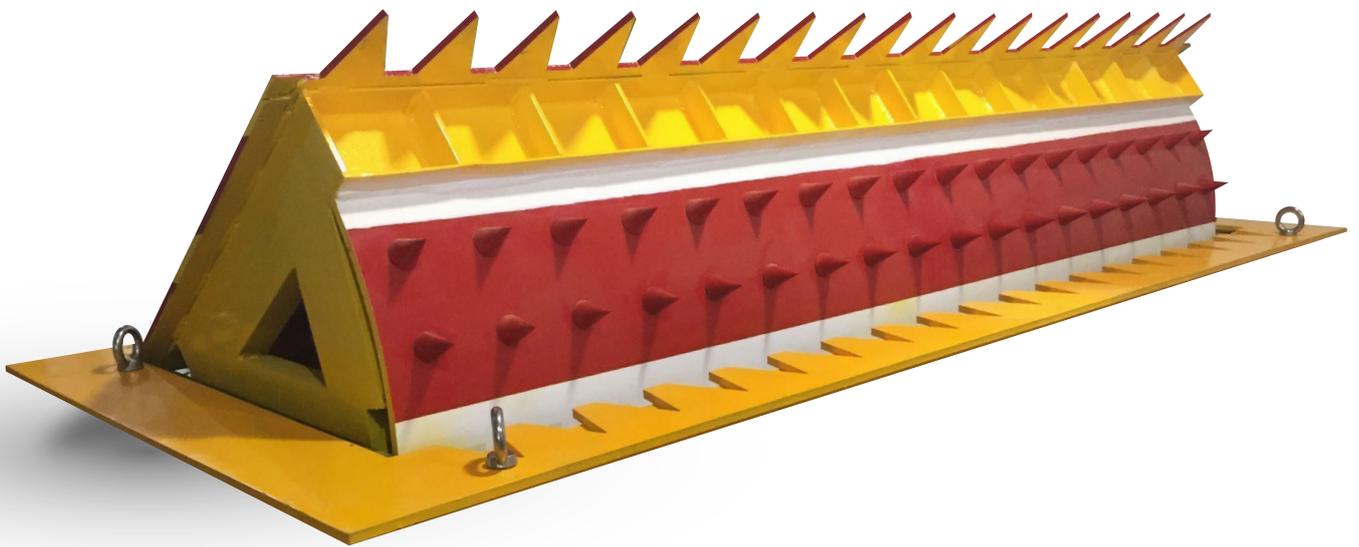


imagen referencial

seav[®]
pro


Especificaciones Técnicas

CAPACIDAD DE CARGA	60 T
TIEMPO DE APERTURA	4 SEG
TIEMPO DE CIERRE	3S
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	380V/220V
COMUNICACIÓN	Rs485
RANGO DE COMUNICACIÓN	<1200M
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C - +70°C
MANEJO	HIDRÁULICO
ESPESOR DE ACERO	16MM

Características

- Utilizado principalmente para evitar que las bases militares sean aplastadas por vehículos, puede utilizarse para centrales eléctricas o departamentos gubernamentales importantes de aeropuertos o prisiones.
- Accionamiento hidráulico con sistema de aviso automático.
- PLC Control
- Detector de bucle, fotocélida, alarma disponibles

Dimensiones (Cm)

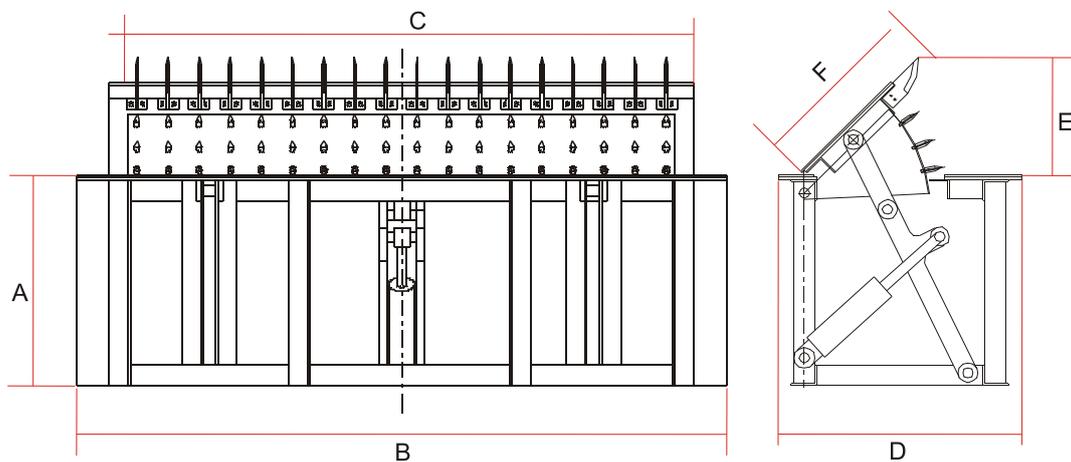

Item modelo	A	B	C	D	E	F
AUT-BS-LZ2000	70	220	200	80	40	60
AUT-BS-LZ2500	80	270	250	90	45	65
AUT-BS-LZ3000	90	330	300	110	65	80