


seav[®]_{pro}

TORNIQUETE DE HOJA BATIENTE BI DIRECCIONAL

Modelo: THBBSDH

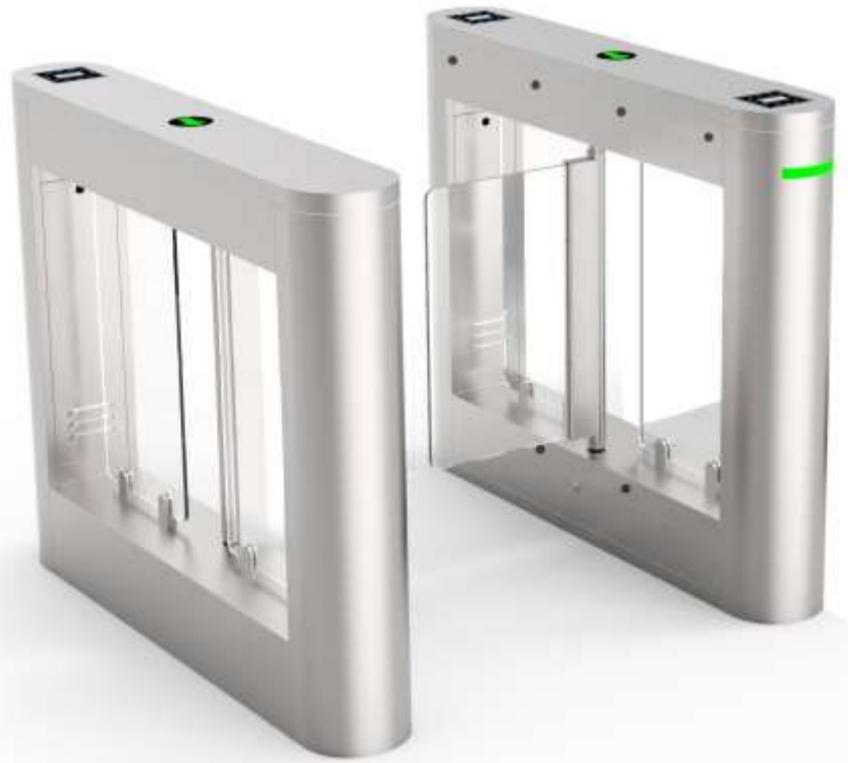

ESPECIFICACIONES

Tamaño:	1400*200*980mm
Idicador LED	3 estados: azul, rojo y verde
Material de estructura	Acero inoxidable 304
Material de la Hoja Batiente	Plexiglas transparente
Peso neto	60 kg/unidad (núcleo único)-70 kg/unidad (doble núcleo)
Ancho del paso	600-850 mm
Dirección del paso	Unidireccional / Bidireccional
Alimentación	220VAC±10%/15% y 50 Hz±4%
Tasa de flujo	30 a 40 personas/min.
Temperatura de funcionamiento	-20 °C - 75 °C
Humedad de funcionamiento	El 5%~90% sin condensación
Entorno de trabajo	Interior/Exterior (refugiado)
Sensor infrarojo	4 pares
Emergencia	Hoja queda abierta en cortes de energía.
Comunicación	Contacto seco, Señal de relé, RS485
Flexibilidad	Se integra con cualquier control de acceso

SEAVpro.

+562 2664 3059 / +562 2664 0666 | Santa Isabel 871, Santiago.

*Imágenes referenciales. Características podrían variar sin previo aviso.

TIPOS DE CONFIGURACIÓN Dos Canales


Un canal central de doble hoja y dos laterales de una sola hoja

TIPOS DE CONFIGURACIÓN Un canal


Derecho e Izquierdo de una sola hoja




Función con todo tipo de lectores




DIMENSIONES

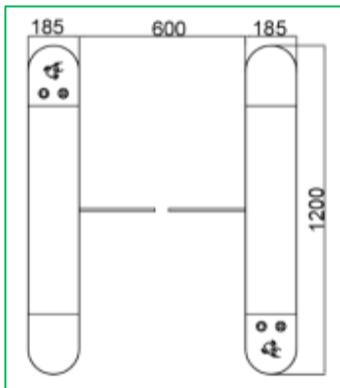

VISTA SUPERIOR

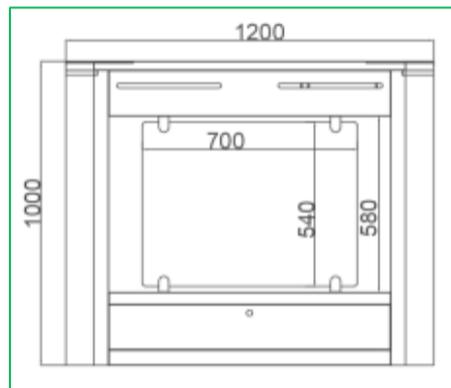

VISTA LATERAL

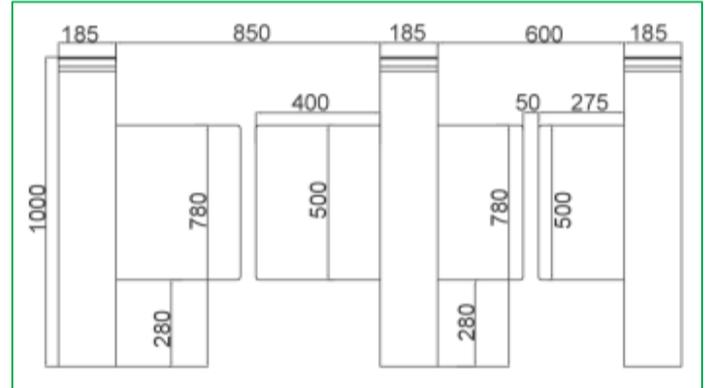

VISTA FRONTAL